



Sikafloor HyCem One  
EN DIFFUSIONSÖPPEN  
PROBLEMLÖSARE FÖR EN  
MÄNGD OLIKA INOMHUSMILJÖER

# Sikafloor HyCem One

## - Från industri till ...

**VÅRT NYA MILJÖBEDÖMDA, FOGFRIA GOLVBELÄGGNINGSSYSTEM HYCEM ONE** är en diffusionsöppen problemlösare för en mängd olika inomhusmiljöer - alltifrån industrier till offentliga miljöer. Golvbeläggningssystemet kan fås i flera olika NCS- och RAL-kulörer, med en ytfinish som antingen är blank eller matt. HyCem One är ett mycket bra val för ex. fläktrum och passar även utmärkt i fuktiga miljöer. Beläggningen ger också ett tystare och bekvämare golv att gå på.

**HYCEM ONE ÄR ETT GOLVBELÄGGNINGSSYSTEM MED EN MYCKET GOD MILJÖPROFIL** som ersätter hårdplast i många fall - och dessutom ger en estetik som ligger i tiden. Samtliga produkter i systemet uppfyller **Bastas** kriterier, **Sunda Hus** (B alt. C+) samt listas i **Svanens husportal** och Accepteras i **Byggvarubedömningen**.

### UNIKA EGENSKAPER

- Flexibel
- Självvåjande
- Suverän vidhäftning
- Tålig mot nötning
- Diffusionsöppen
- Kan läggas på grön betong, tålig mot hög alkalitet
- Fungerar som membranhärdare och fuktutjämnande skikt
- Uppfyller kraven i EN 1504-2



# Sikafloor HyCem One

## - Steget före med smarta lösningar

HyCem One-sortimentet innehåller en rad olika produkter såsom primer, beläggning och ytskikt. Miljöprofilen är god och alla produkter i systemet uppfyller Bastas kriterier, Sunda Hus (B alt. C+) samt listas i Svanens husportal och Accepteras i Byggvarubedömningen. Golvet är helt fogfritt och mycket slitstarkt. Det är ett diffusionsöppet system, som betyder att det kan släppa igenom eventuell vattenånga underifrån men att det är tätt uppifrån.

De olika produkterna kan kombineras och anpassas utefter hur man önskar att golvet ska se ut. Nedan har vi definierat tre vanliga kombinationer. Tveka inte att kontakta oss på Sika för att rådfråga hur du kan göra för att uppnå bästa resultat för just din miljö.

Besök [www.sika.se](http://www.sika.se) för kontaktuppgifter.

### YTFÖRSTÄRKT FLEXIBEL BELÄGGNING

<b>Primer</b>	Sikafloor®-01 Primer
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40 HyCem One
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor®-910 Hard Seal DB *
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

\* kommer under Q4 2021

### DEKORATIV FLEXIBEL BELÄGGNING

<b>Primer</b>	Sikafloor®-01 Primer
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40 HyCem One
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor® Strong W
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm

#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.

#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inomhusbruk
- Går att få i RAL- och NCS-skalan
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

### LÄTTSTÄDAD FLEXIBEL BELÄGGNING

<b>Primer</b>	Sikafloor®-01 Primer
<b>Beläggning</b>	Sikafloor®-40 HyCem One
<b>Ytskikt</b>	Sikafloor®-419 W (blank/matt) *
<b>Tjocklek</b>	2-4 mm




#### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Fläktrum, installationsutrymmen, logistikcenter, kulvertgångar, industriella miljöer, produktionslokaler, etc.


#### FÖRDELAR

- Mycket goda vidhäftningsegenskaper
- För inomhusbruk
- Diffusionsöppen
- Kan appliceras på fuktig betong
- Slitstark

\* kommer under Q4 2021

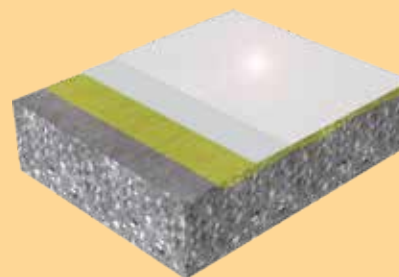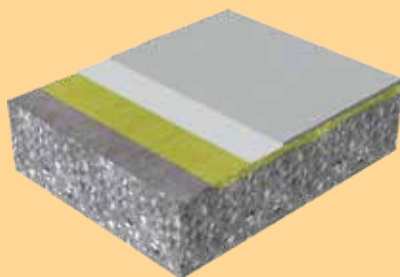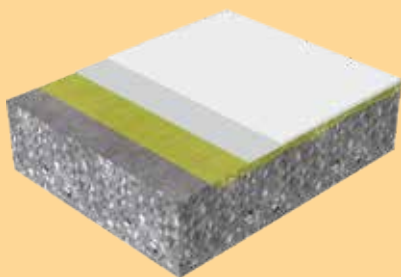

# GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

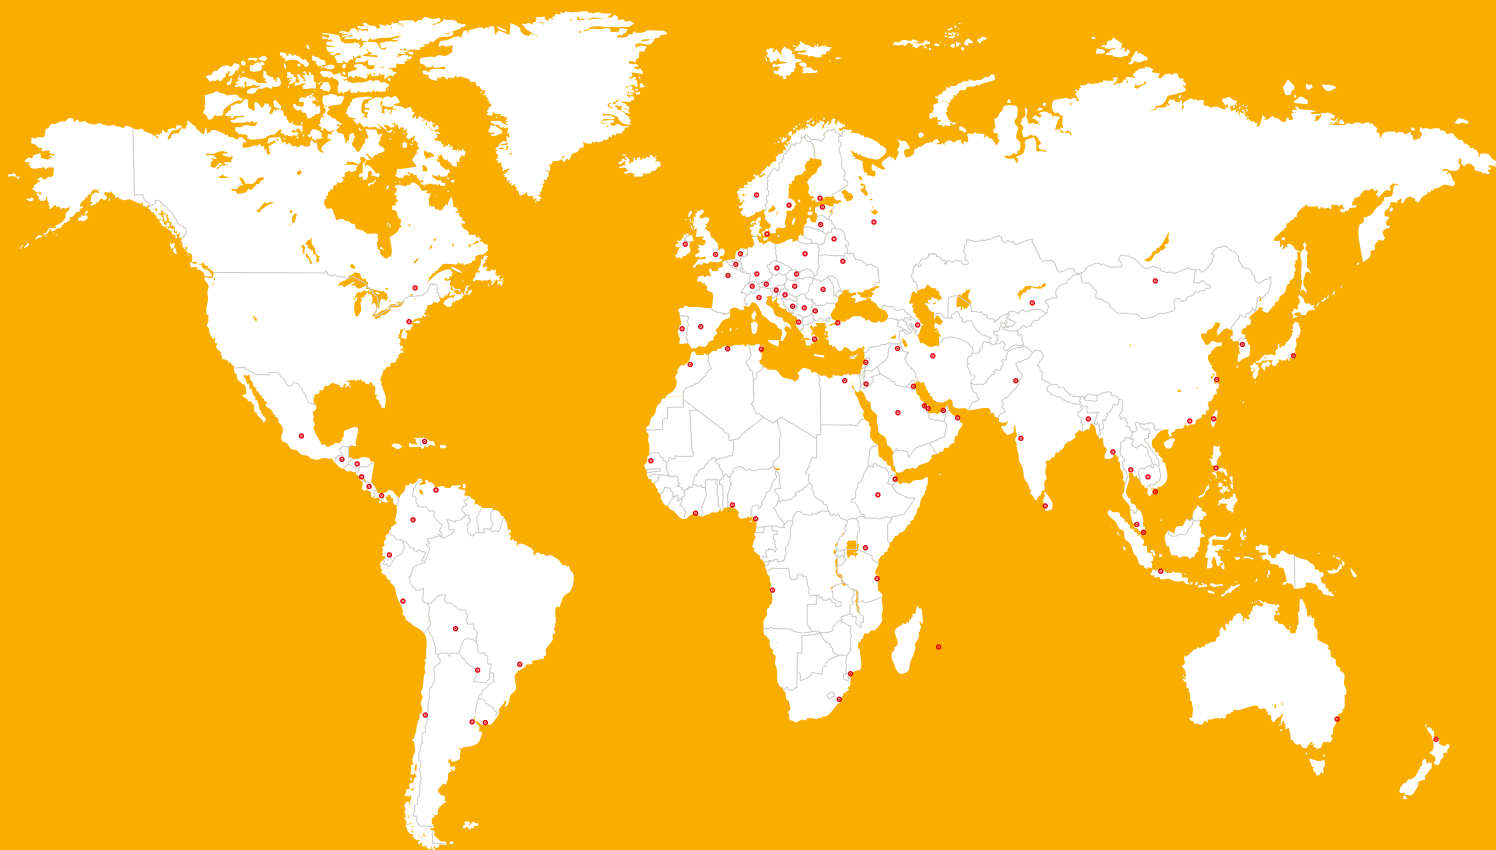

## MER INFORMATION:



Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska specialprodukter. Sika levererar lösningar, system och produkter till byggbranschen och tillverkande industrier och är en ledare inom material som används för att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda lastbärande konstruktioner. Sikas produktsortiment består av högkvalitativa betongtillsatsmedel, specialbruker, lim & fog, dämpande och förstärkande material, system för strukturell förstärkning, industrigolv samt tak och vattentätande system.

Våra senaste försäljningsvillkor gäller.

Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.



**SIKA SVERIGE AB**  
Domnarvsgatan 15  
163 53 SPÅNGA

**Kontakt**  
Tel 08-621 89 00  
www.sika.se, info@se.sika.com

**BUILDING TRUST**

